hearthstone

POÊLES AU BOIS ET À GRANULES

Valeur. Efficacité. Assurance.

Confier votre demeure à hearthstone.

PIERRE À SAVON

Equinox
6

Mansfield
8

Phoenix
10

Heritage
12

Homestead
14

Castleton
16

Tribute
18

FONTE

Manchester
20

Shelburne
22

Craftsbury
24

Valeur Durable

Hearthstone signifie qualité et engagement. Composé de matériaux supérieurs et de conception hautement raffinée, un Hearthstone vous apporte valeur, efficacité et promesse. Nous fabriquons chaque produit Hearthstone avec l'assurance et l'engagement de rencontrer les plus hauts standards de qualité. La fabrication artisanale ayant fait ses preuves, les meilleurs matériaux et la technologie de chauffage de pointe assure que votre poêle Hearthstone est un produit de combustion propre et efficace.

Cela, c'est une valeur durable.

ENCASTRABLES ET CHEMINÉES

Clydesdale 26

Morgan 28

Montgomery 30

CONTEMPORAINS

Bari 32

Lima 34

Tula 36

GRANULES

Manchester Pellet 38

Heritage Pellet 40

CUISINIÈRE

Deva 42

Véritable Efficacité

L'efficacité se trouve dans notre douce et constante chaleur. Cette durabilité de chaleur est due à HeatLife – une capacité de produire régulièrement une chaleur radiante. Hearthstone HeatLife est supérieur. Un Hearthstone génère une chaleur constante qui reste longtemps dans votre demeure.

Le secret est la pierre à savon – pierre à savon qui absorbe naturellement la chaleur de votre feu, emmagasine cette chaleur et éventuellement la distribue dans toute votre demeure. Nous utilisons la pierre à savon et vous profitez de douceur, stabilité et efficacité de chaleur, encore longtemps après que le feu est éteint.

Nous équilibrons les qualités naturelles de chaleur de la pierre à savon avec notre système secondaire de combustion propre. Nous utilisons un auto-système de régulation discret qui vous assure que votre Hearthstone chauffe de la façon la plus propre possible, quelque soit votre degré de chauffage.

Tous les poêles au bois ou aux granules Hearthstone sont certifiés EPA et figurent parmi les meilleurs au niveau de la combustion propre – sinon, – les modèles de combustion biomasse sont disponibles.

Pas d'équivoque. Peu d'entretien. Avec une manette, vous contrôlez le niveau de chaleur. Votre Hearthstone chauffe proprement et efficacement de toutes les façons. Finalement, vous utilisez moins de bois et obtenez plus de chaleur relaxante.

Cela, c'est l'efficacité.

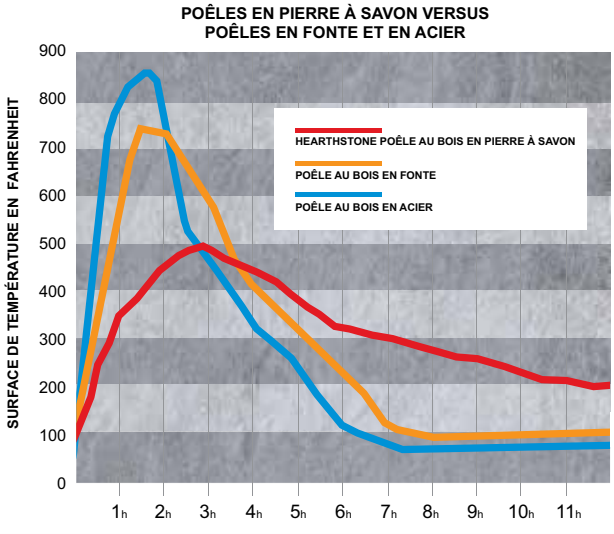

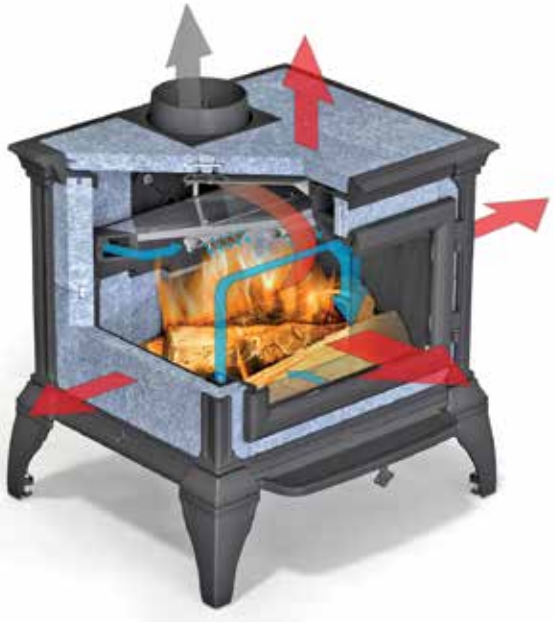

Chaque poêle Hearthstone en pierre à savon est signé par celui qui l'a fabriqué.

Notre Promesse

Depuis plus de 35 ans, nos artisans du Vermont se sont engagés à fabriquer des poêles de qualité. C'est notre engagement – notre promesse – que chaque Hearthstone est fabriqué avec intégrité dans la tradition Hearthstone. Hearthstone continue à tenir ses promesses de valeur, efficacité et attrait incomparables. Votre Hearthstone vous servira fidèlement pendant de nombreuses années.

Cela, c'est notre promesse.

EQUINOX
POÊLE AU BOIS EN PIERRE À SAVON

Equinox illustré en Noir Mat avec une porte latérale gauche.

UNE PUISSANTE SOURCE D'ÉNERGIE CHAUFFANT LES PLUS GRANDS ESPACES D'HABITATION

Notre plus grand poêle en pierre à savon, l'Equinox possède la capacité de chauffer votre demeure entièrement. Remplissez de bois la large chambre de combustion et profitez de l'inégalable longévité du système HeatLife – vrai et unique à Hearthstone.

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat

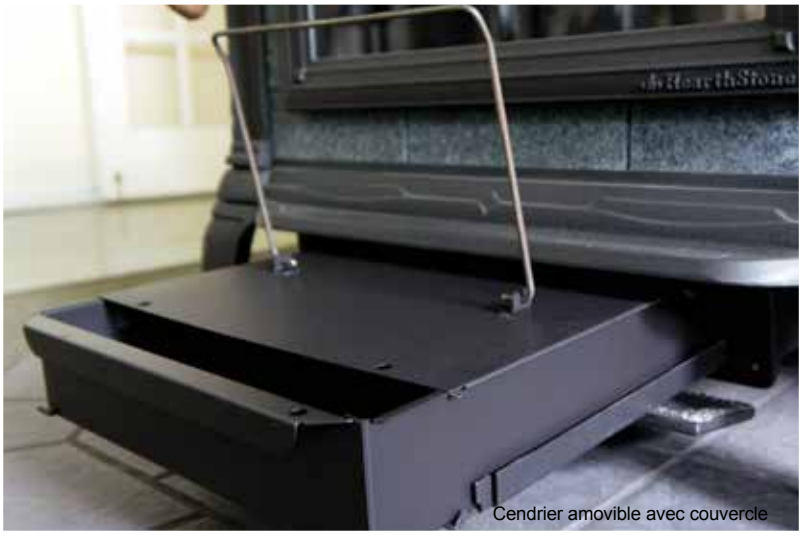

Cendrier amovible avec couvercle

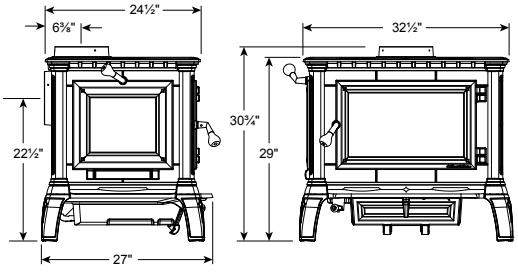

Protection minimum de foyer Canada/États-Unis:
Protection thermale R-value 1,0

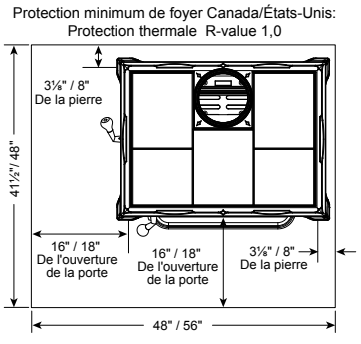

EQUINOX 8000

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Porte de chargement latérale droite ou gauche –** installation flexible
- **Porte latérale de chargement de style fourneau –** aide à garder les cendres dans la chambre de combustion
- **Sortie de cheminée sur le dessus ou à l'arrière –** installation flexible
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier –** facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	jusqu'à 3 500 pi²
Volume du foyer	4 pi³
Débit de chaleur jusqu'à	120 000 BTU
Homologué EPA	3,1 g/ph
Efficacité de régime continu	82% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 12 h
HeatLife	Jusqu'à 16 h
Longueur maximum de bûche	25"gauche-droite, 20"avant-arrière
Diamètre de la buse	Dessus ou arrière - 8"
Cendrier	Inclus
Porte de chargement latérale	Choix de gauche ou droite
Kit de barrure de porte latérale	Optionnel
Kit de soufflerie	Optionnel
Pare-feu arrière	Optionnel
Prise d'air extérieur	Optionnel
Poids actuel	689 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

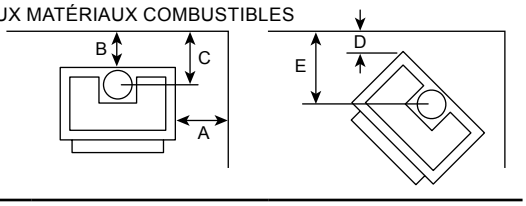

	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	21″	19″
B	21″	6″
C	26¾″	11¾″
D	15″	13½″
E	30⅜″	28⅞″

MANSFIELD
POÊLE AU BOIS EN PIERRE À SAVON

Mansfield illustré en Noir Mat.

MEUBLE ÉLÉGANT DE DÉTENTE QUI DISTRIBUE UNE CHALEUR DURABLE DANS TOUTE VOTRE DEMEURE

Un vrai bourreau de travail, le Mansfield fait partie des meilleurs vendeurs de poêles professionnels. Produisant jusqu'à 14 heures de chaleur constante avec un seul chargement de bois, le Mansfield offre une chaleur confortable dans tout votre intérieur.

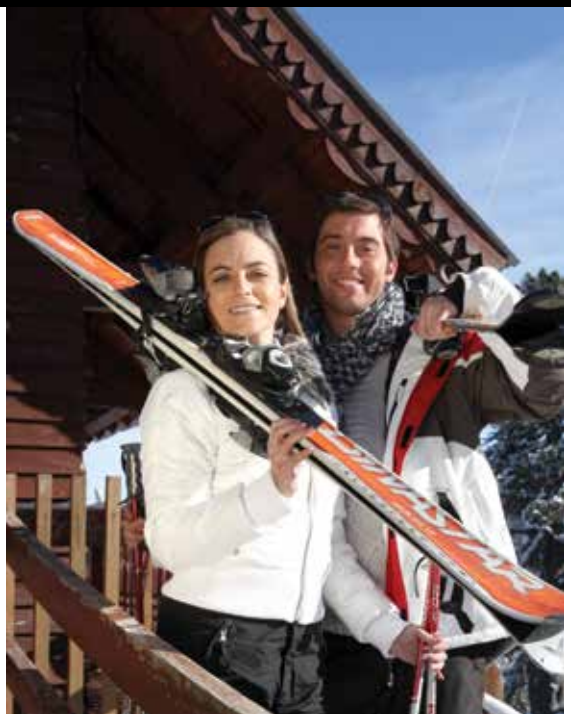

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

MANSFIELD illustré en Émail Brun Majolica avec pierre à savon embuée (90-99112).





Protection minimum de foyer Canada/États-Unis:
Protection braise seulement

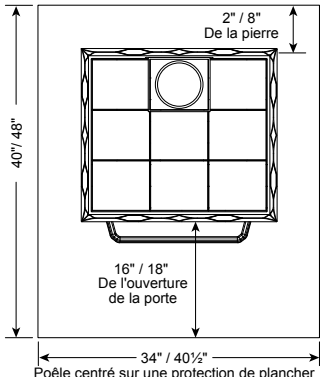

Poêle centré sur une protection de plancher

MANSFIELD 8012
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Chambre de combustion profonde –** facile à charger de l'avant à l'arrière et d'un côté à l'autre
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération fac**ile, performance constante**
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier –** facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 2 500 pi²
Volume du foyer	3,2 pi³
Débit de chaleur	80 000 BTU
Homologué EPA	2,9 g/ph
Efficacité de régime continu	77,4% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 10 h
HeatLife	Jusqu'à 14 h
Longueur maximum de bûche	21"gauche-droite, 19"avant-arrière
Diamètre de la buse	Dessus - 6"
Cendrier	Inclus
Kit de soufflerie	Optionnel
Pare-feu arrière	Optionnel
Prise d'air extérieur	Inclus
Poids actuel	550 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile..	Oui

DÉGAGEMENTS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES





	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	18″	18″
B	19″	8″
C	24″	13″
D	14″	14″
E	27″	27″

PHOENIX
POÊLE AU BOIS EN PIERRE À SAVON

Phoenix illustré en Noir Mat et pierre à savon polie.

CHALEUR RAPIDE DE LA FONTE
CHALEUR RADIANTE DE LA PIERRE À SAVON

Un modèle hybride brillant, le Phoenix associe les qualités de chaleur rapide de la solide fonte à l'avant et à l'arrière à la chaleur radiante et durable de la pierre à savon naturelle. Compact autant que puissant, le Phoenix agrémente un intérieur de taille moyenne pour plusieurs heures.

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

PHOENIX illustré en Émail Brun Majolica.





Note: Présenté avec un coude de tuyau de 45°, non inclus avec le poêle

Protection minimum de foyer Canada/États-Unis:
Protection thermale: R-Valeur 1,0

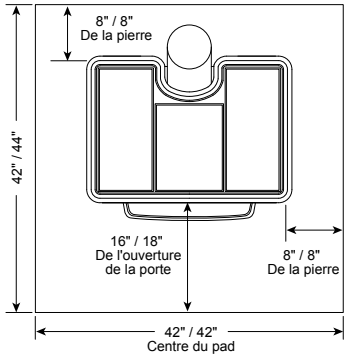

PHOENIX 8612

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Fabrication hybride en fonte et pierre à savon –** chaleur rapide et durable
- **45 degrés de buse –** installation flexible (unité autoportante ou unité assise de plancher)
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier –** facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage .....Jusqu'à 2 000 pi²
Volume du foyer .....2,2 pi³
Débit de chaleur .....60 000 BTU
Homologué EPA .....2,4 g/ph
Efficacité de régime continu.....75% LHV
Temps de combustion .....Jusqu'à 8 h
HeatLife .....Jusqu'à 12 h
Longueur maximum de bûche .....21"
Diamètre de la buse.....Réversible 45° collet - 6"
Cendrier.....Inclus
Pare-feu arrière .....Optionnel
Prise d'air extérieur .....Optionnel
Poids actuel.....425 lb
Homologué Alcôve .....Oui
Homologué Maison Mobile.... .....Oui

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

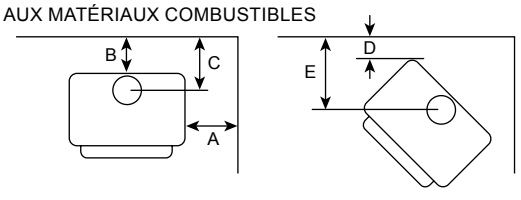

	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	20″	16″
B	25″	13″
C	25½″	13½″
D	18″	12″
E	27¼″	21¼″

HERITAGE
POÊLE AU BOIS EN PIERRE À SAVON

Heritage illustré en Noir Mat, avec cendrier et pare-feu arrière optionnels.

HERITAGE NOTRE PRODUIT DE SIGNATURE

Fabriqué dans la tradition de Hearthstone innovation, le Heritage apporte le confort durable de la pierre à savon avec la capacité de chargement latéral et de chaleur soutenue pendant plus de 12 heures. Ce produit de collection sera le centre d'attraction de la pièce.

Heritage illustré en Émail Brun Majolica

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

Émail Seafoam Majolica



Émail noir lustré

Chargement côté gauche - 8022L

Chargement côté droit - 8022R





Illustré avec le cendrier optionnel.

Protection minimum de foyer Canada/États-Unis:
Protection braise seulement

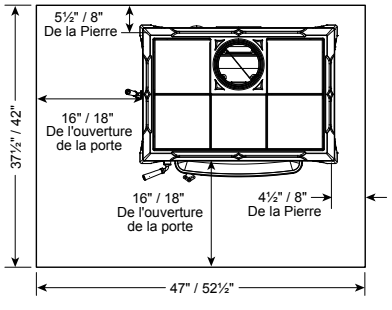

HERITAGE 8022

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Chargement latéral à gauche ou à droite –** la porte frontale coordonnée avec la porte latérale pour une installation flexible
- **Porte latérale de chargement de style fourneau –** aide à garder les cendres dans la cheminée
- **Sortie de cheminée sur le dessus ou à l'arrière –** installation flexible
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique – combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote**
- **Cendrier optionnel –** facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 900 pi²
Volume du foyer	2,3 pi³
Débit de chaleur	55 000 BTU
Homologué EPA	2,8 g/ph
Efficacité de régime continu	81% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 8 h
HeatLife	Jusqu'à 12 h
Longueur maximum de bûche	21"
Diamètre de la buse	Dessus ou arrière - 6"
Cendrier	Optionnel
Porte de chargement latéral	Inclus
Kit de soufflerie	Optionnel
Pare-feu arrière	Optionnel
Prise d'air extérieur	Optionnel
Poids actuel	475 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile...	Oui

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

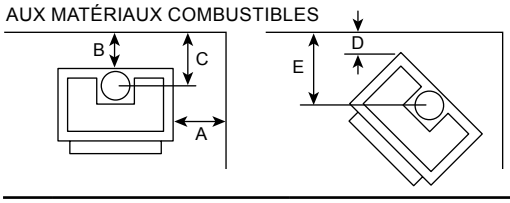

	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	17″	15″ *
B	16″	7″
C	21″	12″
D	12″	11″
E	25½″	24½″

* Pas de porte latérale -ou- porte latérale barrée

HOMESTEAD
POÊLE AU BOIS EN PIERRE À SAVON

Homestead autoportant illustré en Émail Brun Majolica.

NOTRE POÊLE DE COMBUSTION LA PLUS PROPRE UNITÉ AUTOPORTANTE OU ASSISE DE PLANCHER

Efficace et versatile, le Homestead transforme votre habitation de taille moyenne en un nid douillet. Un des poêles au bois les plus efficaces sur le marché, le Homestead distribue une douce chaleur radiante et durable que vous apprécierez tout au long de la journée.

Homestead, unité assise de plancher, illustré en Noir Mat avec contour de foyer .

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

HOMESTEAD 8570

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Installation flexible –** disponible en unité autoportante ou unité assise de plancher
- **Sortie de cheminée basse –** considérée seulement comme une "sortie de service"
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier –** facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 800 pi²
Volume du foyer	2,0 pi³
Débit de chaleur	50 000 BTU
Homologué EPA	1,9 g/ph
Efficacité de régime continu	83,5% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 8 h
HeatLife	Jusqu'à 12 h
Longueur maximum de bûche	21"
Diamètre de la buse	Dessus ou arrière - 6"
Cendrier	Inclus
Kit de soufflerie	Optionnel
Pare-feu arrière	Optionnel
Prise d'air extérieur	Optionnel
Contour du foyer	Optionnel
Poids actuel	380 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

Hearth-Mount

Protection minimum de foyer Canada/États-Unis:
Protection thermale unité assise de plancher: R-value 6,6





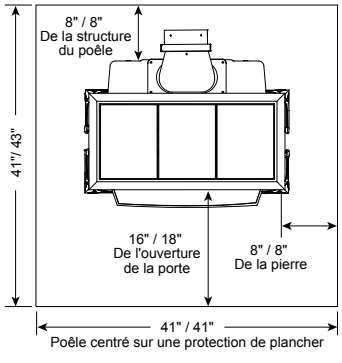

Adaptateur ovale de contour du tuyau de cheminée inclus

Poêle centré sur une protection de plancher

Free-Standing

Protection minimum de foyer Canada/États-Unis:
Protection thermale unité autoportante: R-value 2,5







Adaptateur ovale de contour du tuyau de cheminée inclus

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES





	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière		Tuyau mural double, avec pare-feu arrière	
	H-M	F-S	H-M	F-S
A	23″	23″	16″	16″
B	26″	26″	7″	7″
C	N/A	28½″	N/A	9½″
D	18″	18″	12″	12″
E	N/A	27¼″	N/A	21¼″

CASTLETON
POÊLE AU BOIS EN PIERRE À SAVON

Castelton illustré eni Émail Brun Majolica.

STYLE CLASSIQUE AVEC L'ESSENTIEL

Le Castleton vous apporte les qualités de chaleur de la pierre à savon et le détail de la fonte raffinée. Conçu pour conserver une chaleur durable et constante, le Castleton est simple, fiable, abordable et magnifique.

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

Castleton illustré en Noir Mat.

CASTLETON 8030
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Plaques d'impact intérieures en fonte –** protège la pierre à savon lors du chargement du poêle
- **Sortie de cheminée sur le dessus ou à l'arrière –** installation flexible
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 500 pi²
Volume du foyer	1,9 pi³
Débit de chaleur	45 000 BTU
Homologué EPA	2,7 g/ph
Efficacité de régime continu	78% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 8 h
HeatLife	Jusqu'à 10 h
Longueur maximum de bûche	18"
Diamètre de la buse	Dessus ou arrière - 6"
Pare-feu arrière	Optionnel
Kit de soufflerie	Optionnel
Prise d'air extérieur	Optionnel
Poids actuel	464 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

DÉGAGEMENTS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

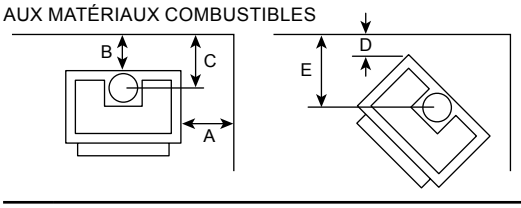

	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	20″	15″
B	18″	6″
C	23″	11″
D	10″	10″
E	23″	23″





Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection braise seulement

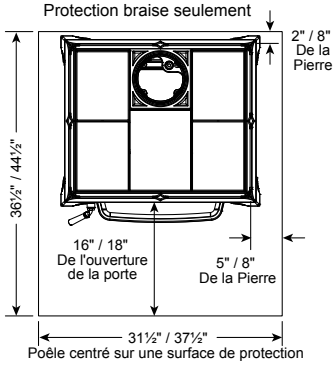

Poêle centré sur une surface de protection

TRIBUTE
POÊLE AU BOIS EN PIERRE À SAVON

Tribute illustré en Émail Seafoam Majolica , avec pare-feu arrière en option.

MAGNIFIQUE POÊLE EN PIERRE À SAVON, CONÇU POUR CHAUFFER UN ESPACE MOYEN

Parfait pour une grande pièce ou un petit intérieur, le Tribute chauffera jusqu'à 5 heures - et jusqu'à 7 heures avec HeatLife. Le Tribute offre la qualité et l'efficacité Hearthstone à un prix très raisonnable.

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

Émail Seafoam Majolica

Tribute illustré en Émail Brun Majolica.

Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection thermale R-Valeur 0,6

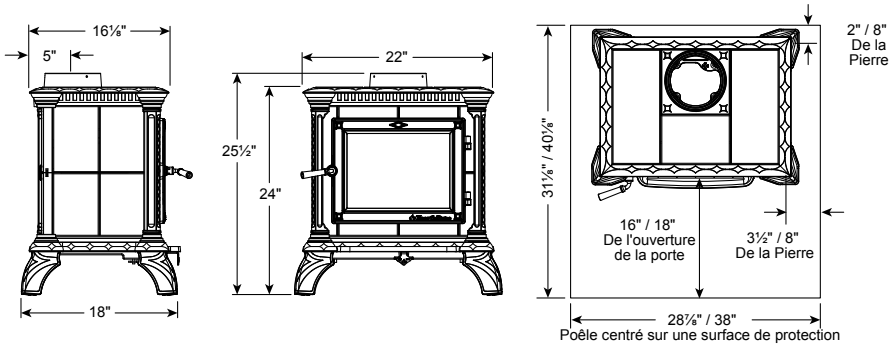

TRIBUTE 8040
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Taille compacte –** conçu pour les espaces restreints
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 000 pi²
Volume du foyer	1,2 pi³
Débit de chaleur	36 000 BTU
Homologué EPA	3,0 g/ph
Efficacité de régime continu	80% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 5 h
HeatLife	Jusqu'à 7 h
Longueur maximum de bûche	16"
Diamètre de la buse	Dessus - 6"
Pare-feu arrière	Optionnel
Pare-étincelle	Optionnel
Kit de soufflerie	Optionnel
Prise d'air extérieur	Optionnel
Poids actuel	318 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

DÉGAGEMENTS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

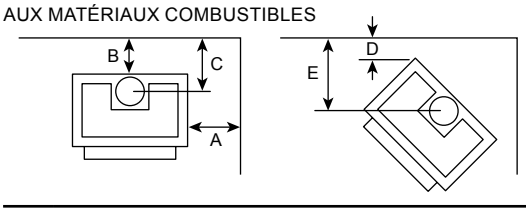

	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	16½″	16½″
B	19″	8″
C	24″	13″
D	17″	7″
E	28½″	18½″

MANCHESTER
POÊLE AU BOIS EN FONTE

Manchester illustré en Émail Brun Majolica.

POUR L'EFFICACITÉ ET UN CHAUFFAGE DOUILLET DANS TOUTE LA MAISON

De combustion propre, efficace et versatile, le Manchester possède la performance Hearthstone dans un style de fonte. Utilisant un système de convection d'air avec un échangeur de chaleur en fonte intégré, le Manchester fournit une efficacité de chaleur extraordinaire dans votre demeure. Une boite de combustion doublée en pierre à savon capture et emmagasine la chaleur pour que vous profitiez d'une durée prolongée HeatLife.

Pare-feu arrière en fonte décoratif

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

Porte de chargement latéral

MANCHESTER 8360

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Intérieur de boîte de combustion chemisée en pierre à savon –** prolongement de chaleur HeatLife
- **Porte droite ou gauche -** Installation flexible
- **Porte latérale de style fourneau -** Aide à garder les cendres dans la boîte de combustion
- **Conduit de convection d'air avec échangeur de chaleur -** encourage la circulation d'air, répand la chaleur partout
- **Pare-feu arrière en fonte décoratif -** Donne une belle apparence quelque soit l'angle de regard
- **Buse sur le dessus ou à l'arrière -** Installation flexible
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier -** facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 2 400 pi²
Volume du foyer	2,9 pi³
Débit de chaleur	78 000 BTU
Homologué EPA	3,0 g/ph
Efficacité de régime continu	80% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 12 h
HeatLife	Jusqu'à 14 h
Longueur maximum de bûche	24"
Diamètre de la buse	Dessus ou arrière - 6"
Cendrier	Inclus
Kit de soufflerie	Optionnel
Porte latérale	Choix de gauche ou droite
Pare-feu arrière	Inclus
Pare-feu réduit le dégagement	Optionnel
Prise d'air extérieur	Optionnel
Poids actuel	515 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES





	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	18″	16″
B	16″	6″
C	21″	11″
D	9″	9″
E	21¾″	21¾″





Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection braise seulement

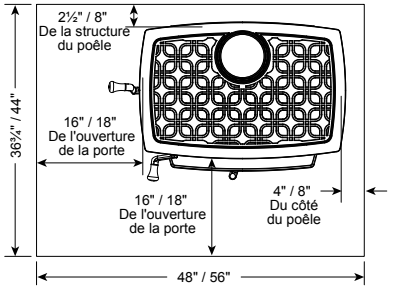

SHELBURNE
POÊLE AU BOIS EN FONTE

Shelburne illustré en Noir Mat.

LA BEAUTÉ TRADITIONNELLE DE LA FONTE DANS VOTRE DEMEURE

La capacité de chaleur abondante permet au Shelburne de chauffer les grands espaces de votre demeure avec aisance. Le style de la fonte traditionnelle est complété par un ajout fonctionnel: une boîte de combustion chemisés en pierre à savon qui prolonge la chaleur HeatLife ; une fenêtre auto-nettoyante surdimensionnée rend le chargement facile et améliore votre vision du feu. Le Shelburne offre la qualité Hearthstone dans un style de fonte classique.

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

Émail Basil Majolica

Shelburne illustré en Émail Basil Majolica.

SHELBURNE 8371

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Intérieur de boîte de combustion 2 pi³ chemisée en pierre à savon –** prolongement de chaleur HeatLife
- **Buse réversible sur le dessus ou à l'arrière -** Installation flexible, performance concordante
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier -** facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 800 pi²
Volume du foyer	2,0 pi³
Débit de chaleur	60 000 BTU
Homologué EPA	2,1 g/ph
Efficacité de régime continu	80% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 8 h
HeatLife	Jusqu'à 10 h
Longueur maximum de bûche	20"
Diamètre de la Buse	Dessus ou arrière - 6"
Cendrier	Inclus
Kit de soufflerie	Optionnel
Pare-feu arrière	Optionnel
Prise d'air extérieur	Optionnel
Poids actuel	400 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

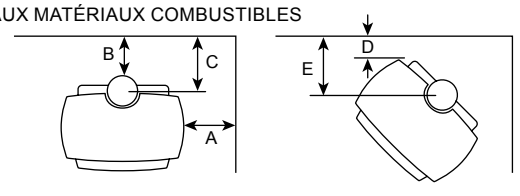

	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau Mural double, avec pare-feu arrière
A	18″	21″
B	24″	12″
C	27½″	15½″
D	13″	6″
E	20″	13″

Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection thermale R-value 0,8

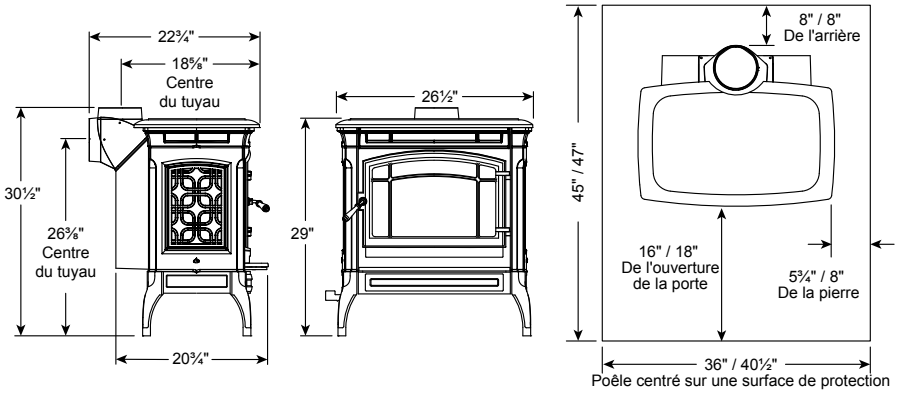

Poêle centré sur une surface de protection

CRAFTSBURY
POÊLE AU BOIS EN FONTE

Craftsbury illustré en Émail Basil Majolica.

CLASSIQUE ET COMPACT AVEC L'AVANTAGE DE LA PIERRE À SAVON

Parfait pour une grande pièce ou un petit domicile, le Craftsbury chauffe avec la belle apparence classique de la fonte embossée. Offrant une capacité moyenne de chaleur et de petites dimensions, le Craftsbury est remarquablement fonctionnel et adaptable.

OPTIONS DE FINITIONS:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

Émail Basil Majolica

Craftbury illustré en Émail Brun Majolica.

CRAFTSBURY 8391

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Intérieur de boîte de combustion 1,5 pi³ chemisée en pierre à savon –** prolongement de chaleur HeatLife
- **Buse réversible sur le dessus ou à l'arrière -** Installation flexible (unité autoportante ou unité assise sur le plancher)
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier -** facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 300 pi²
Volume du foyer	1,5 pi³
Débit de chaleur	40 000 BTU
Homologué EPA	3,8 g/ph
Efficacité de régime continu	81% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 6 h
HeatLife	Jusqu'à 7 h
Longueur maximum de bûche	17"
Diamètre de la buse	Dessus ou arrière - 6"
Cendrier	Inclus
Kit de soufflerie	Optionnel
Prise d'air extérieur	Optionnel
Poids actuel	285 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

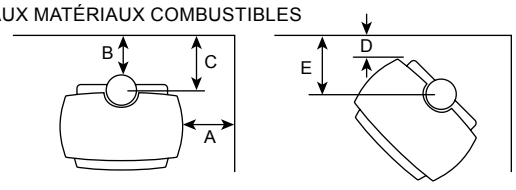

	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	14″	14″
B	18″	6″
C	21″	9″
D	17″	10″
E	22½″	15″

Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection braise seulement

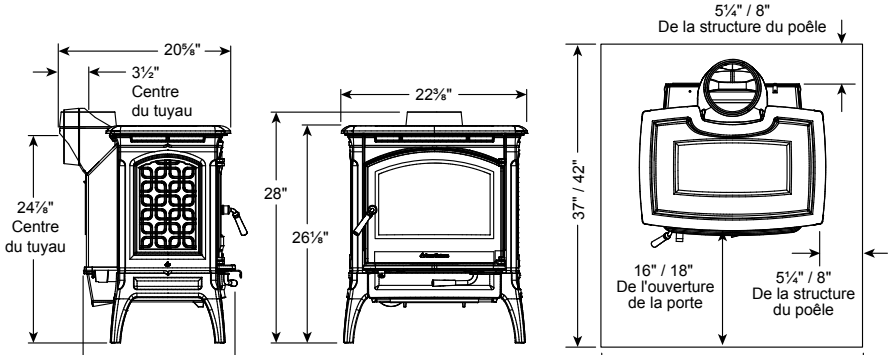

CLYDESDALE
ENCASTRABLE AU BOIS

Clydesdale illustré en Émail Brun Majolica.

TRANSFORMEZ VOTRE CHEMINÉE AVEC UNE SOLUTION DE CONFORT

Le Clydesdale est une solution parfaite pour les courants d'air, les cheminées inefficaces. La large fenêtre de la porte frontale rehausse l'ambiance du bois qui chauffe pendant que la construction en fonte et en pierre à savon génère une sortie de chaleur suffisante pour les grandes pièces.

Clydesdale illustré en Noir Mat avec protections entourant la base

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

CLYDESDALE 8491
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Boîte de combustion chemisée en pierre à savon –** prolongement de chaleur HeatLife
- **Porte frontale large -** Chargement facile et vision élargie du feu
- **Boîte de combustion en fonte -** Durabilité inégalée et sortie de chaleur maximum
- **Plancher lisse de la boîte de combustion -** utilisation facile du cendrier amovible
- **Conception télescopique -** permet vision projetée ou dynamisée du foyer
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 2 000 pi²
Volume du foyer	2,4 pi³
Débit de chaleur	75 000 BTU
Homologué EPA	3,2 g/ph
Efficacité de régime continu	79% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 10 h
HeatLife	Jusqu'à 12 h
Longueur maximum de bûche	22"- 24"
Diamètre de la buse	6", 2 positions
Kit de soufflerie	Inclus
Pare-étincelle	Optionnel
Contour d'extension	Optionnel
Protections entourant la base	Optionnel
Couvre manteau de cheminée	Optionnel
Poids actuel	550 lb

Ouverture minimum de la cheminée:

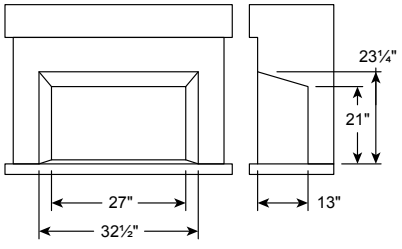

Protection Minimum de foyer Canada/États-Unis:
Protection thermale R-value 1,0

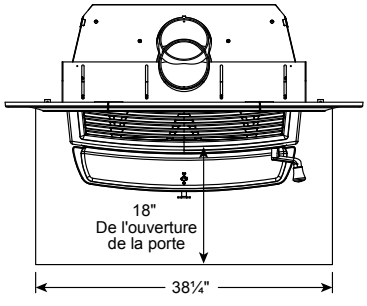

DÉGAGEMENTS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

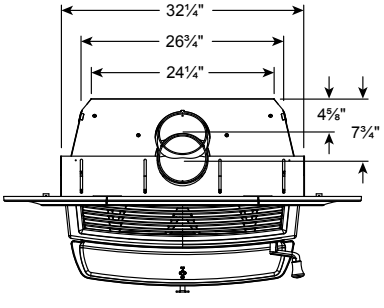

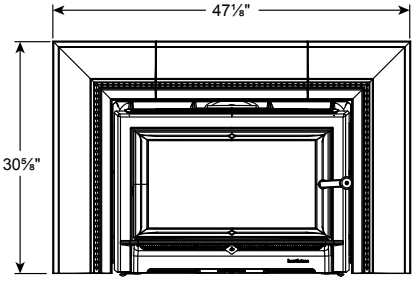



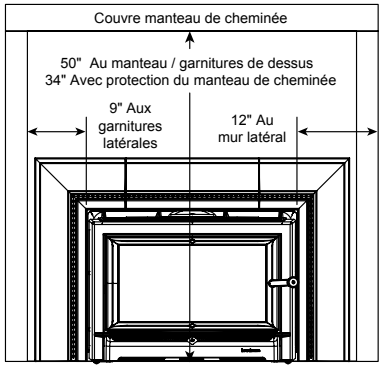
Couvre manteau de cheminée
50" Au manteau / garnitures de dessus
34" Avec protection du manteau de cheminée
9" Aux garnitures latérales
12" Au mur latéral

MORGAN
ENCASTRABLE AU BOIS

Morgan illustré en Noir Mat.

CHALEUR EFFICACE DIRECTEMENT DE VOTRE CHEMINÉE

De conception et de fonctionnalité attrayante, le Morgan encastrable au bois peut chauffer jusqu'à 1 200 pieds carrés de surface. La boîte de combustion de 1,7 pied cube est chemisée d'épais panneaux en pierre à savon conférant au Morgan la masse de chaleur attendue HeatLife de Hearthstone.

OPTIONS DE FINITION:

Matte Black

MORGAN 8470

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Boîte de combustion chemisée en pierre à savon –** prolongement de chaleur HeatLife
- **Porte frontale large -** Chargement facile et vision large du feu
- **Boîte de combustion en fonte -** Durabilité inégalée et sortie de chaleur maximum
- **Plancher lisse de la boîte de combustion -** Aisance du déplacement du cendrier amovible
- **Dessin télescopique -** permet vision projetée ou dynamisée du foyer
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance constante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 200 pi²
Volume du foyer	1,7 pi³
Débit de chaleur	40 000 BTU
Homologué EPA	4,3 g/ph
Efficacité de régime continu	79% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 8 h
HeatLife	Jusqu'à 10 h
Longueur maximum de bûche	18"
Diamètre de la Buse	6", 2 positions
Kit de soufflerie	Inclus
Pare-étincelle	Optionnel
Contour d'extension	Optionnel
Protections entourant la base	Optionnel
Couvre manteau de cheminée	Optionnel
Poids actuel	349 lb

Ouverture minimum de la cheminée:

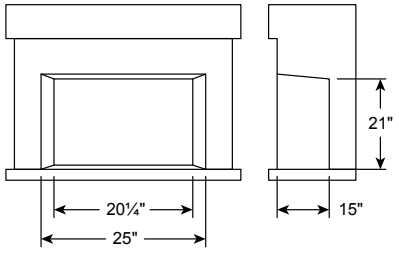

Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection thermale R-value 1,0



DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES



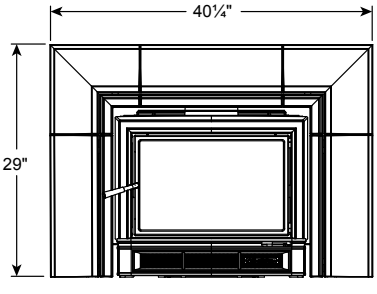



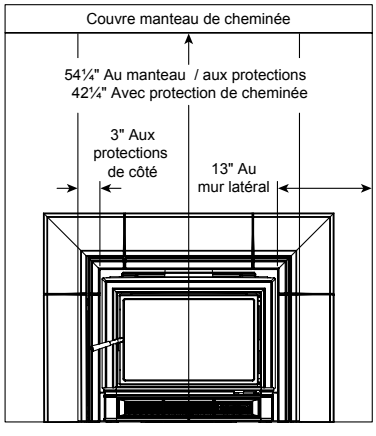

MONTGOMERY

CHEMINÉE AU BOIS HOMOLOGUÉE EPA POUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION

Montgomery illustré en Émail Brun Majolic

L'AJOUT PARFAIT POUR VOTRE DEMEURE

Que vous construisiez ou rénoviez, le Montgomery rehausse votre intérieur et offre une alternative efficace à une cheminée traditionnelle. Le devant européen en fonte ajoute une apparence esthétique, pendant que la plus récente technologie de cheminée font du Montgomery un choix intelligent, propre et d'énergie renouvelable.

OPTIONS DE FINITION:

Noir Mat



Émail Brun Majolica

WFP-75 8410
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **EPA certifié zéro dégagement de la cheminée -** combustion propre, efficace
- **Panneaux intérieurs en pierre empilée -** accentue l'apparence ciselée du devant en fonte
- **Conduit d'air optionnel -** distribue la chaleur aux autres pièces
- **Thermostat de contrôle des ventilateurs -** se mettent en marche et s'arrêtent automatiquement
- **Une seule manette de contrôle du poêle –** opération facile, performance concordante
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 2 000 pi²
Volume du foyer	2,5 pi³ *
Débit de chaleur	75 000 BTU**
Homologué EPA	4,4 g/ph
Efficacité de régime continu	77% LHV
Longueur maximum de bûche	20"
Diamètre de la buse	Dessus - 6" (7" optionnel)
Type de cheminée	Voir dans le manuel de l'utilisateur
Kit de soufflerie	Inclus
Pare-étincelle	Optionnel
Kit de convection de gravité d'air	Optionnel
Kit de convection d'air forcé	Optionnel
Poids Actuel	400 lb

* Capacité maximum de la boîte de combustion, 1,7 pi3 derrière le chenet
** BTU valeur d'entrée telle qu'indiquée; valeur de sortie: 8,000 à 40,000 BTU

DÉGAGEMENTS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

RÉFÉRER AU MANUEL DE L'UTILISATEUR
POUR LES DIMENSIONS DE CADRAGE

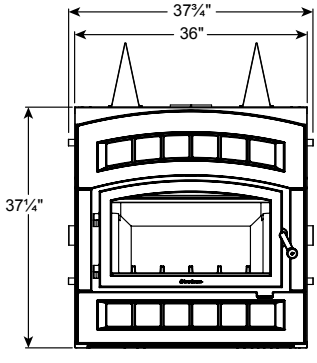



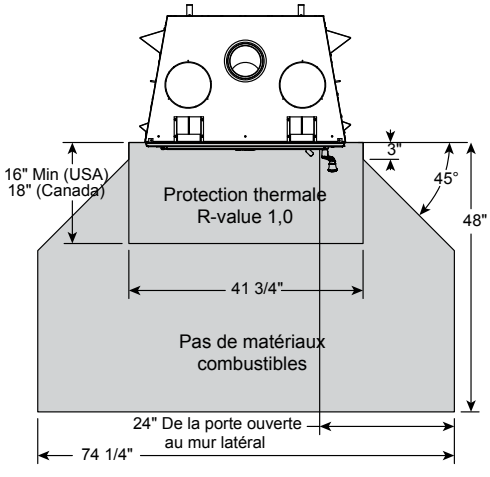

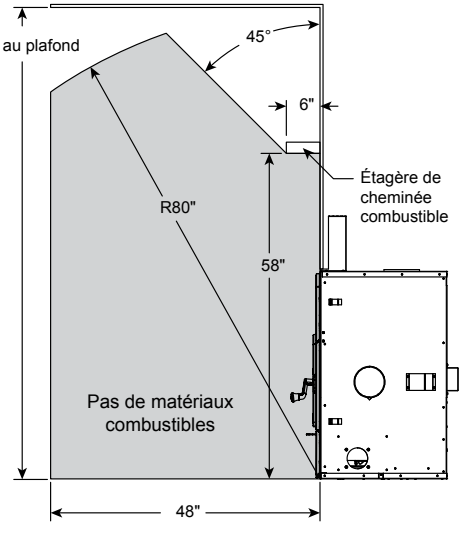

BARI hase
POÊLE AU BOIS

Bari illustré en gris mat avec pierre à savon. Tuyau peint en gris pour harmoniser avec le poêle.

CONCEPTION EUROPÉENNE RAFFINÉE SPECTACLE DU FEU RÉJOUISSANT

La forme cylindrique inhabituelle donne au Bari un air moderne. La construction en pierre à savon procure une chaleur radiante et soutenue. Pour maximiser le plaisir, le Bari tourne à 180 degrés et permet une vision de la flamme de tous les endroits dans la pièce.

Bari illustré en Noir / Lava.

OPTIONS DE FINITION:

Options additionnelles sur commande spéciale. Demander au vendeur ou visiter le site www.hase.de

Gris mat / Pierre à savon

Noir / Céramique Lava

BARI 8170

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Structure rotative qui maximise son usage -** Vue des flammes partout dans pièce
- **Tuiles en pierre à savon ou en céramique -** Emmagasine et irradie la chaleur
- **Plusieurs options de couleurs -** Commande spéciale personnalisée
- **Boîte de combustion généreuse -** Bûche de 17" placée à la verticale
- **Double mur en acier -** réduit les dégagements, encourage la circulation d'air, répand la chaleur à travers toute la demeure
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier -** Facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 400 pi²
Volume du foyer	1,5 pi³
Débit de chaleur	35 000 BTU
Homologué EPA	3,6 g/ph
Efficacité de régime continu	80% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 6h
Longueur maximum de bûche	17"
Diamètre de la Buse	Dessus - 6"
Cendrier	Inclus
Pare-feu arrière	Intégré
Prise d'air extérieur	Optionnel
Rotation	180°
Poids actuel	475 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

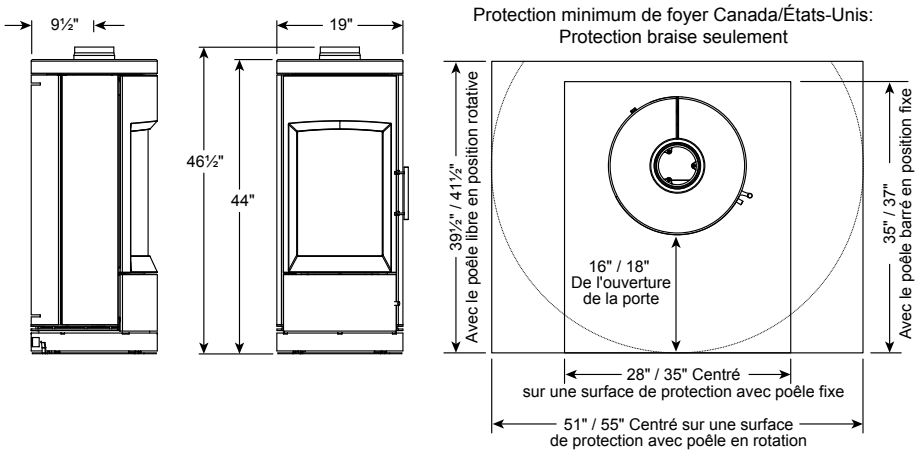

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

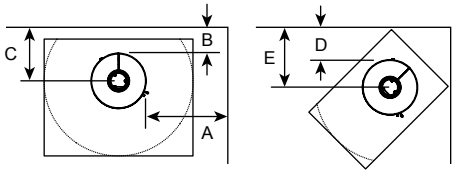

	Tuyau mural simple	Tuyau mural double
A	38″	38″
B	17″ *	17″ *
C	26½″ *	26½″ *
D	12″ **	12″ **
E	21½″ **	21½″ **

*Poêle libre pour rotation ** Poêle barré en position fixe

LIMA hase
POÊLE AU BOIS

Lima illustré en Noir/Lava.

STYLE ET EFFICACITÉ DANS UNE CONCEPTION MODERNE EUROPÉENNE

Le Lima associe style et utilité pour convenir à vos besoins. Une construction en céramique qui offre une chaleur plaisante et radiante. Une fenêtre incurvée permet une vision agréable du feu. Faites tourner le Lima pour augmenter le plaisir du feu dans tout votre espace.

OPTIONS DE FINITION:

Options additionnelles sur commande spéciale. Demander à son vendeur ou visiter le site www.hase.de

Noir / Céramique Lava



Titanium / Céramique Mojave

Lima illustré en Titanium/Mojave.

LIMA 8150

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Structure rotative qui maximise son usage -** Vue des flammes partout dans pièce
- **Tuiles en pierre à savon ou en céramique -** Emmagasine et irradie la chaleur
- **Plusieurs options de couleurs -** Commande spéciale personnalisée
- **Boîte de combustion généreuse -** Bûches de 17" placées à la verticale
- **Double mur en acier -** réduit les dégagements, encourage la circulation d'air, répand la chaleur à travers toute la demeure
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier -** Facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 1 400 pi²
Volume du foyer	1,5 pi³
Débit de chaleur	35 000 BTU
Homologué EPA	3,6 g/ph
Efficacité de régime continu	80% LHV
Temps de combustion	Jusqu'à 6h
Longueur maximum de bûche	17"
Diamètre de la buse	Dessus - 6"
Cendrier	Inclus
Pare-feu arrière	Intégré
Prise d'air extérieur	Optionnel
Rotation	180°
Poids Actuel	475 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

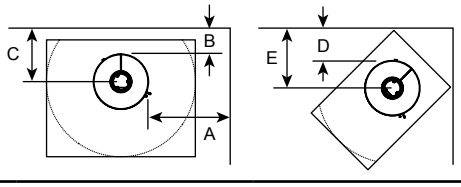

	Tuyau mural simple	Tuyau mural double
A	38″	38″
B	17″ *	17″ *
C	26½″ *	26½″ *
D	12″ **	12″ **
E	21½″ **	21½″ **

*Poêle libre pour rotation **Poêle barré en position fixe

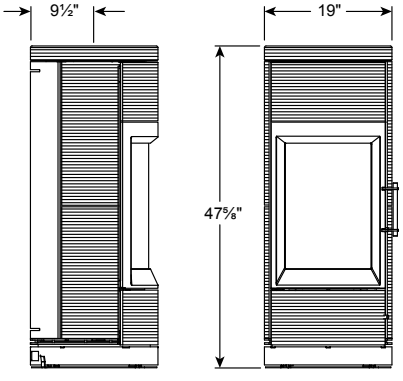

Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection braise seulement

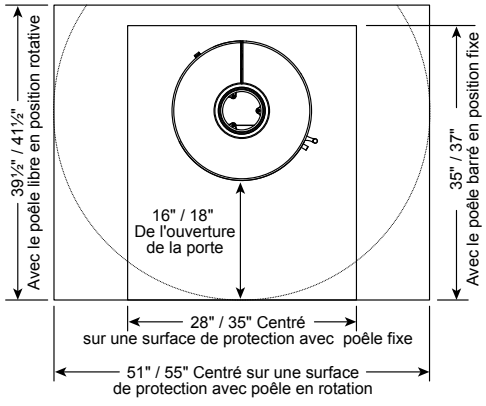
39½" / 41½"
Avec le poêle libre en position rotative
35" / 37"
Avec le poêle barré en position fixe
16" / 18"
De l'ouverture
de la porte
28" / 35" Centré
sur une surface de protection avec poêle fixe
51" / 55" Centré sur une surface
de protection avec poêle en rotation

TULA hase
POÊLE AU BOIS

Tula illustré en Charcoal.

L'ÉQUILIBRE PARFAIT DE LA FORME ET DE LA FONCTION

Compact et facile d'utilisation, le Tula s'installe facilement dans tous les espaces et les styles de vie. Un cadrage unique en verre offre une large vision du feu. Homologué EPA pour sa combustion propre, le Tula produit une flamme propre et efficace.

OPTIONS DE FINITION:

Charcoal

Umbra

Tula illustré en Umbra.

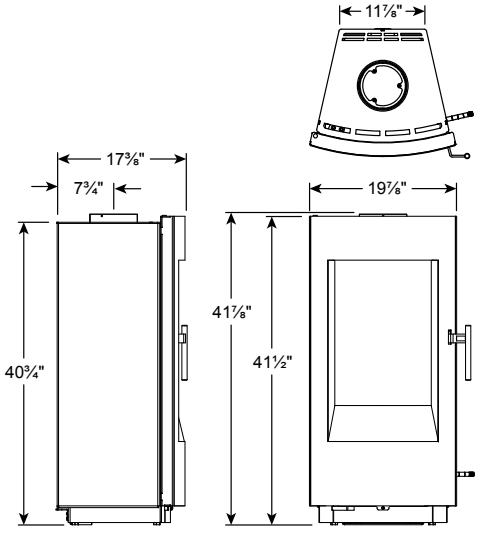

Protection minimum de foyer Canada/États-Unis: Protection braise seulement



TULA 8190

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Ultra haute efficacité de 88% -** Réduit les coûts de chauffage
- **Boîte de combustion généreuse -** Bûches de 17" placées à la verticale
- **Double mur en acier -** réduit les dégagements, encourage la circulation d'air, répand la chaleur à travers toute la demeure
- **Système de combustion non-catalytique –** combustion propre, efficace, réduit la formation de créosote
- **Cendrier -** Facile à nettoyer, facilement accessible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage .....Jusqu'à 1 400 pi²

Volume du foyer .....1,5 pi³

Débit de chaleur .....35 000 BTU

Homologué EPA .....2,6 g/ph

Efficacité de régime continu.....88% LHV

Temps de combustion .....Jusqu'à 6h

Longueur maximum de bûche .....17"

Diamètre de la Buse .....Dessus - 6"

Cendrier.....Inclus

Pare-feu arrière .....Intégré

Prise d'air extérieur .....Optionnel

Poids Actuel .....291 lb

Homologué Alcôve .....Oui

Homologué Maison Mobile .....Oui

DÉGAGEMENTS

AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

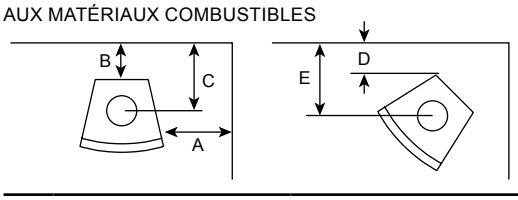

	Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière	Tuyau mural double, avec pare-feu arrière
A	15″	15″
B	12″	7″
C	20½″	14½″
D	11″	11″
E	20½″	20½″

MANCHESTER
POÊLE À GRANULES

Manchester à granules illustré en Émail Brun Majolica.

FONTE EUROPÉENNE DOUBLÉE D'UNE TECHNOLOGIE DE POINTE APPROUVÉE

Le Manchester à granules vous apporte commodité et technologie avancée dans un modèle de fonte Hearthstone attrayant. Avec une généreuse sortie de chaleur et une faible émission EPA de taux 1,3 g/ph le Manchester est un des poêles à granules les plus efficaces et de combustion la plus propre de l'industrie.

OPTIONS DE FINITION:

Matte Black

Brown Majolica Enamel

Manchester à granules illustré en Noir Mat.

Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection braise seulement

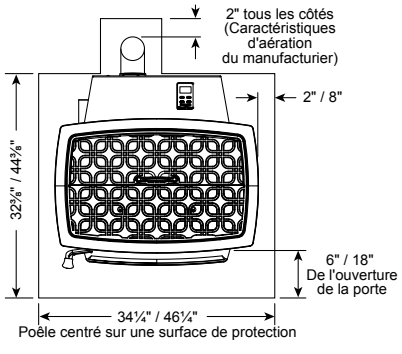



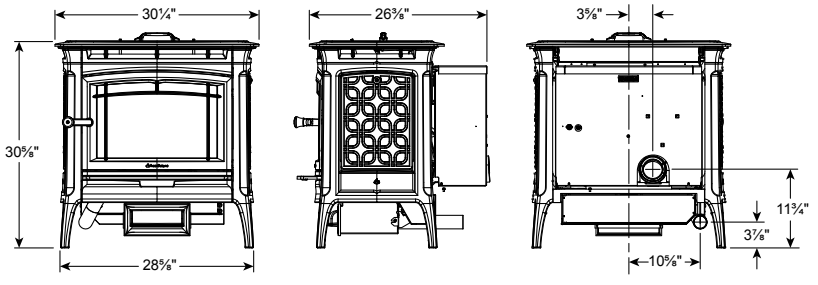

MANCHESTER PELLET 8330
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Haute efficacité de l'échangeur de chaleur -** Maximise le transfert de chaleur dans votre demeure
- **Haute qualité des ventilateurs et de quelques pièces amovibles -** Opération facile
- **Boîte de combustion ovale -** Crée une flamme incomparable
- **Intérieur fini de la boîte de combustion -** Rehausse le dessin de la flamme
- **Système de contrôle automatique -** Auto-ajustement des réglages de combustion
- **Cycles de nettoyage automatiques -** Minimise le nettoyage manuel

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 2 000 pi²
Taux de combustion	1,8 à 6 lb/h
Débit de chaleur	15 300 à 51 000 BTU
Homologué EPA	1,3 g/ph
Efficacité de régime continu	87%
Capacité du trémie à granules	Jusqu'à 60 lb
Taille de l'évent	3" de sortie, 4" recommandé
Prise externe d'entrée d'air	2" de diamètre
Contrôle confort EZ	inclus
Cendrier	inclus
Kit de soufflerie	inclus
Taux de courant électrique	120 volts, 60 hertz, 4 ampères
Poids actuel	385 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

DÉGAGEMENTS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

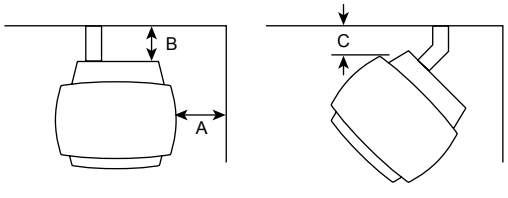

	Évent horizontal	Évent vertical
A	6″	6″
B	2″	Déterminé par le manufacturier d'évent
C	1″	Déterminé par le manufacturier d'évent

HERITAGE
POÊLE À GRANULES

Heritage à granules illustré en Émail Brun Majolica et Brun Antique Kodiak.

L'ALLURE DE LA FONTE ET DE LA PIERRE DANS UN POÊLE À GRANULES DE HAUTE PERFORMANCE

Le poêle à granules Heritage propose la commodité et la durabilité de la combustion à granules dans une apparence esthétique exceptionnelle. La haute performance en efficacité abaisse la consommation de combustible pendant que la puissante sortie de chaleur rend le Heritage à granules capable de chauffer jusqu'à 2,000 pieds carrés.

OPTIONS DE FINITION:



Émail Brun Majolica / Pierre de sable du Sahara ou Brun Antique Kokiak

Noir Mat / Pierre à savon

Heritage à granules illustré en Noir Mat et en Pierre à savon polie.

Heritage à granules illustré en Émail Brun Majolica et Pierre de sable du Sahara.

HERITAGE PELLET 8091
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Haute efficacité de l'échangeur de chaleur -** Maximise le transfert de chaleur dans votre demeure
- **Haute qualité des ventilateurs et de quelques pièces amovibles -** Opération facile
- **Boîte de combustion ovale -** Crée une flamme incomparable
- **Intérieur fini de la boîte de combustion -** Rehausse le dessin de la flamme
- **Système de contrôle automatique -** Auto-ajustement des réglages de combustion
- **Cycles de nettoyage automatiques -** Minimise le nettoyage manuel

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chauffage	Jusqu'à 2 000 pi²
Taux de combustion	1,8 à 6 lb/h
Débit de chaleur	15 300 à 51 000 BTU
Homologué EPA	1,3 g/ph
Efficacité de régime continu	87%
Capacité du trémie à granules	Jusqu'à 50 lb
Taille de l'évent	3" de sortie, 4" recommandé
Prise externe d'entrée d'air	2" de diamètre
Contrôle confort EZ	inclus
Cendrier	inclus
Kit de soufflerie	inclus
Taux de courant électrique	120 volts, 60 hertz, 4 ampères
Poids actuel	385 lb
Homologué Alcôve	Oui
Homologué Maison Mobile	Oui

Protection Minimum de Foyer Canada/États-Unis:
Protection braise seulement

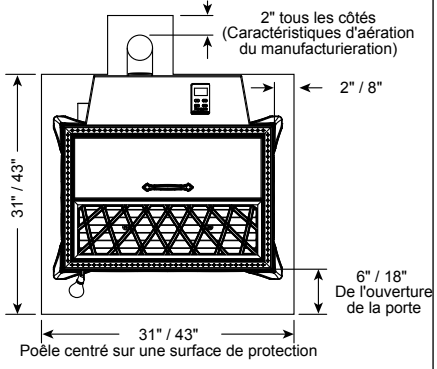
2" tous les côtés
(Caractéristiques d'aération du manufacturieration)
2" / 8"
31" / 43"
6" / 18"
De l'ouverture de la porte
31" / 43"
Poêle centré sur une surface de protection



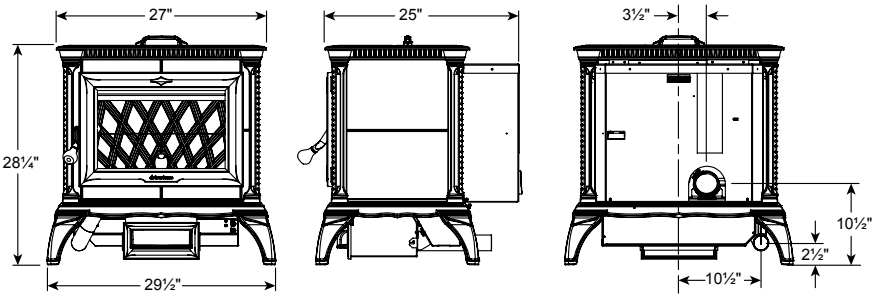

DÉGAGEMENTS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

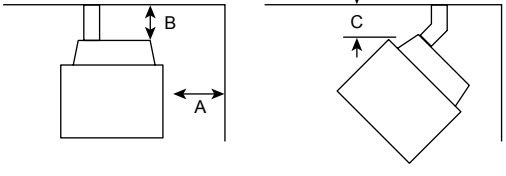

	Évent horizontal	Évent vertical
A	6″	6″
B	2″	Déterminé par le manufacturier d'évent
C	1″	Déterminé par le manufacturier d'évent

DEVA
CUISINIÈRE AU BOIS EN FONTE

BELLE APPARENCE CLASSIQUE PERFORMANCE CONTEMPORAINE

Avec un style classique et une chaleur radiante, le Hearthstone Deva fait tout cela: cuit vos aliments, chauffe votre demeure et rehausse votre cuisine. Ce poêle-cuisinière au bois présente un magnifique fabrication en fonte avec des garnitures en nickel et des contrôles faciles. De belle allure et bien construit, Le Deva évoque des souvenirs, de la nostalgie et du plaisir.

OPTIONS DE FINITION:

Émail Noir Lustré

DEVA 8220
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Four de 2,47 pieds cubes (17,25 l x 15" H x 17" P) -** Assez large pour cuire une dinde de 20 lb
- **Large fenêtre -** Facilite la surveillance de la cuisson
- **Dessus de la cuisinière en céramique -** Facile à nettoyer, transfert de chaleur efficace
- **Contrôle de la température du four -** Opération simple, facile à contrôler, constant
- **Thermomètre central -** Visibilité facile, contrôle de température précis
- **Manette unique de contrôle du poêle -** Opération facile, performance constante

CARACTÉRISTIQUES

Volume boîte de combustion .....1,6 pi³

Débit de chaleur..... 46 000 BTU

Taux EPA.....Exempt

Longueur de bûche maximum .....17"

Diamètre de la Buse .....Dessus ou arrière - 6"

Volume du four.....2,5 pi³

Cendrier.....Inclus

Poids actuel.....484 lb

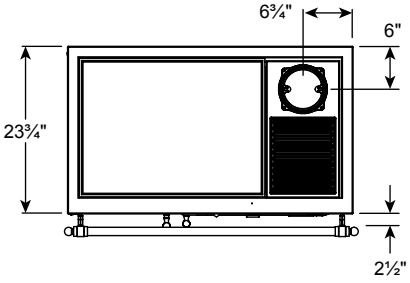

Protection Minimum de Foyer
Canada/États-Unis:
Protection thermale: R-value 0,9



Poêle centré sur une surface de protection

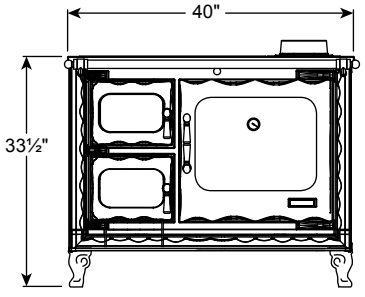

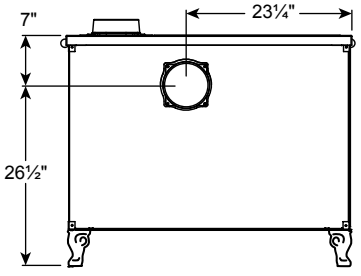

DÉGAGEMENTS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES



	Connexion murale simple		Connexion murale double	
	Sortie sur le dessus	Sortie à l'arrière	Sortie sur le dessus	Sortie à l'arrière
A	10″	4″	4″	4″
B	10″	4″	4″	4″
C	16″	16″	14″	16″
D	21½″	N/D	19½″	N/D

SPÉCIFICATIONS

		EQUINOX	MANSFIELD	HERITAGE	PHOENIX	HOMESTEAD
SPÉCIFICATIONS						
Volume du foyer (1)		4,0 pi³	3,2 pi³	2,3 pi³	2,2 pi³	2,0 pi³
Longueur bûche max.		25"	21"	21"	21"	21"
Diamètre de la buse		Dessus/arr. - 8"	Dessus – 6"	Dessus/arr.- 6"	45° – 6"	Dessus/arr.- 6"
Cendrier		inclus	inclus	optionnel	inclus	inclus
Kit de soufflerie		optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel
Homologué M-Mobile		oui	oui	oui	oui	oui
Homologué Alcôve (2)		oui	oui	oui	oui	oui
Poids actuel (lb)		689	550	475	425	380
Poids de livraison (lb)		774	575	500	470	440
PERFORMANCE						
Émissions		3,1 g/ph	2,9 g/ph	2,8 g/ph	2,4 g/ph	1,9 g/ph
Débit chaleur BTU (3)		120 000	80 000	55 000	60 000	50 000
Efficacité (4)		82%	77,4%	81%	75%	83,5%
Capacité de chaleur jusqu'à (5)		3 500 pi²	2 500 pi²	1 900 pi²	2 000 pi²	1 800 pi²
Combustion jusqu'à		12 h	10 h	8 h	8 h	8 h
HeatLife™ jusqu'à (6)		16 h	14 h	12 h	12 h	12 h
DÉGAGEMENTS (7)						
Côté du poêle au mur latéral	S	21"	18"	17"	20"	23"
	D	19"	18"	15" *	16"	16"
Arrière du poêle au mur arrière	S	21"	19"	16"	25"	26"
	D	6"	8"	7"	13"	7"
Coin du poêle au mur latéral	S	15"	14"	12"	18"	18"
	D	13½"	14"	11"	12"	12"
Protection de surface Min. en po. E.-U. (9)		48" l x 41½" P	34" l x 40" P	47" l x 37 ½" P	42" l x 42" P	41" l x 41" P
Protection de surface Min en po.Canada (9)		56" l x 48" P	40½" l x 48" P	52½" l x 42" P	42" l x 44" P	41" l x 43" P
Protection Minimum du Foyer		R-value 1,0	Protection Braise	Protection Braise	R-value 1,0	Assis. plancher 6,6
						Autoportant 2,5

S Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière D Tuyau Mural double, avec pare-feu arrière * Pas de porte latérale -ou- porte latérale barrée

		CASTLETON	TRIBUTE	MANCHESTER	SHELBURNE	CRAFTSBURY
SPÉCIFICATIONS						
Volume du foyer (1)		1,9 pi³	1,2 pi³	2,9 pi³	2,0 pi³	1,5 pi³
Longueur bûche max.		18"	16"	24"	20"	17"
Diamètre de la buse		Dessus/arr.- 6"	Dessus – 6"	Dessus/arr.- 6"	Dessus/arr.- 6"	Dessus/arr.- 6"
Cendrier		non	non	inclus	inclus	inclus
Kit de soufflerie		optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel
Homologué M-Mobile		oui	oui	oui	oui	oui
Homologué Alcôve (2)		oui	oui	oui	oui	oui
Poids actuel (lb)		464	318	515	400	285
Poids de livraison (lb)		500	358	550	425	315
PERFORMANCE						
Émissions		2,7 g/ph	3,0 g/ph	3,0 g/ph	2,1 g/ph	3,8 g/ph
Débit chaleur BTU (3)		45 000	36 000	78 000	60 000	40 000
Efficacité (4)		78%	80%	80%	80%	81%
Capacité de chaleur jusqu'à (5)		1 500 pi²	1 000 pi²	2 400 pi²	1 800 pi²	1 300 pi²
Combustion jusqu'à		8 h	5 h	12 h	8 h	6 h
HeatLife™ jusqu'à (6)		10 h	7 h	14 h	10 h	7 h
DÉGAGEMENTS (7)						
Côté du poêle au mur latéral	S	20"	16 ½"	18"	18"	14"
	D	15"	16 ½"	16" (8)	21"	14"
Arrière du poêle au mur arrière	S	18"	19"	16"	24"	18"
	D	6"	8"	6" (8)	12"	6"
Coin du poêle au mur latéral	S	10"	17"	9"	13"	17"
	D	10"	7"	9"	6"	10"
Protection de surface Min. en po. E.-U. (9)		31½" l x 36½" P	28⅞" l x 31⅛" P	48" l x 36¾" P	36" l x 45" P	38½" l x 41" P
Protection de surface Min en po.Canada (9)		37½" l x 44½" P	38" l x 40⅛" P	56" l x 44" P	40½" l x 47" P	38½" l x 43" P
Protection Minimum du Foyer		Protection Braise	R-value 0,6	Protection Braise	R-value 0,8	Protection Braise

Note: Référez toujours au Manuel d'Utilisation de Hearthstone et aux autorités locales ayant juridiction sur votre territoire pour les directives spécifiques d'installation requises pour votre produit.

SPÉCIFICATIONS

		BARI	LIMA	TULA	MANCHESTER PELLET	HERITAGE PELLET	DEVA
SPÉCIFICATIONS							
Volume du foyer (1)		1,5 pi³	1,5 pi³	1,5 pi³	Trémie– 60lb	Trémie– 50lb	1,6 pi³
Longueur bûche max.		17"	17"	17"	N/A	N/A	17"
Diamètre de la buse		Dessus – 6"	Dessus – 6"	Dessus – 6"	Arrière – 3"	Arrière – 3"	Dessus/arr. - 6"
Cendrier		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Kit de soufflerie		non	non	non	inclus	inclus	non
Homologué M-Mobile		oui	oui	oui	oui	oui	non
Homologué Alcôve (2)		oui	oui	oui	oui	oui	non
Poids actuel (lb)		475	475	291	385	385	484
Poids de livraison (lb)		-	-	-	465	465	-
PERFORMANCE							
Émissions		3,6 g/ph	3,6 g/ph	2,6 g/ph	1,3 g/ph	1,3 g/ph	exempt
Débit chaleur BTU (3)		35 000	35 000	35 000	15 300 – 51 000	15 300 – 51 000	46 000
Efficacité (4)		80%	80%	88%	87%	87%	-
Capacité de chaleur jusqu'à (5)		1 400 pi²	1 400 pi²	1 400 pi²	2 000 pi²	2 000 pi²	-
Combustion jusqu'à		6 h	6 h	6 h	1,8 – 6,0 lb/h	1,8 – 6,0 lb/h	-
HeatLife™ jusqu'à (6)		8 h (soapstone seul)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
DÉGAGEMENTS (7)							
Côté du poêle au mur latéral	S	38"	38"	15"	6"	6"	10"
	D	38"	38"	15"	N/A	N/A	4"
Arrière du poêle au mur arrière	S	17" *	17" *	12"	2"	2"	16"
	D	17" *	17" *	7"	N/A	N/A	14"
Coin du poêle au mur latéral	S	12" **	12" **	11"	1"	1"	-
	D	12" **	12" **	11"	N/A	N/A	-
Protection de surface Min. en po. E.-U. (9)		51" l x 39½" P	51" l x 39 ½" P	28¾"l x 31¼"P	34¼"l x 32⅜"P	31" l x 31" P	56" l x 39¾" P
Protection de surface Min en po.Canada (9)		55" l x 41½" P	55" l x 41 ½" P	33¾"l x 41¼"P	46¼"l x 44⅜"P	43" l x 43" P	56" l x 41¾" P
Protection Minimum du Foyer		Protection Braise	Protection Braise	Protection Braise	Protection Braise	Protection Braise	R-value 0,9

S Tuyau mural simple, pas de pare-feu arrière D Tuyau Mural double, avec pare-feu arrière * Poêle libre de tourner, ** Poêle barré en position fixe

	CLYDESDALE	MORGAN	MONTGOMERY
SPÉCIFICATIONS			
Volume du foyer (1)	2,4 pi³	1,7 pi³	1,7 pi³
Longueur bûche max.	22"-24"	18"	20"
Diamètre de la buse	Dessus – 6"	Dessus – 6"	Dessus – 6"
Cendrier	non	non	non
Kit de soufflerie	inclus	inclus	inclus
Homologué M-Mobile	non	non	non
Homologué Alcôve (2)	non	non	non
Poids actuel (lb)	550	349	400
Poids de livraison (lb)	585	416	-
PERFORMANCE			
Émissions	3,2 gph	4,3 gph	4,4 gph
Débit chaleur BTU (3)	75 000	40 000	40 000
Efficacité (4)	79%	79%	77%***
Capacité de chaleur jusqu'à (5)	2 000 pi²	1 200 pi²	1 600 pi²
Combustion jusqu'à	10 hours	8 hours	6 hours
HeatLife™ jusqu'à (6)	12 hours	10 hours	N/A
DÉGAGEMENTS (7)			
Door opening to side wall	12"	13"	24"
Mantel height	50"	55"	58"
Mantel height w/ shield	34"	43"	N/A
Minimum fireplace opening	23¼"H x 32½"l x 13"P	21"H x 25"l x 15"P	N/A
Minimum hearthpad size US inches (9)	38¼" l x 18" P	34" l x 16" P	41¾ l x 16" P
Minimum hearthpad size Canada inches (9)	38¼" l x 18" P	34" l x 18" P	41¾ l x 18" P
Minimum Hearth Protection	R-value 1,0	R-value 1,0	R-value 1,0

*** Efficacité optimale, ne vient pas de données des tests LHV

Note: Toujours référer au Manuel de l'utilisateur et aux autorités locales ayant juridiction dans votre région pour les exigences d'installation spécifique pour votre produit.

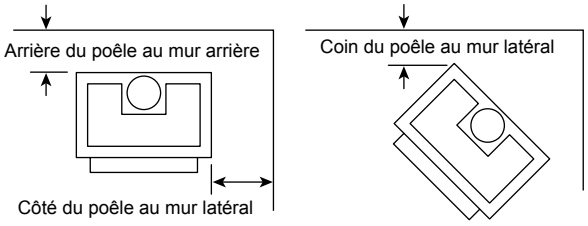

(1) La quantité et le poids du bois contenus par pieds cubes de volume de la chambre à combustion peut varier de 15 à 36 livres par pied cube selon la sorte de bois, son taux d'humidité, sa densité et d'autres facteurs. À la suite de nombreux tests et comparables, nous avons calculé environ 20 livres, pour le bois dur saisonnier, par pied cube de volume de la chambre à combustion.

(2) Voir le Manuel de l'utilisateur pour les dégagements spécifiques aux alcôves et les dimensions de surfaces de plancher non combustibles s'y rapportant.

(3) Le débit de chaleur peut varier selon la fréquence de chargement du poêle, la sécheresse et la qualité du bois, sa densité et d'autres variables d'installation.

(4) L'efficacité est mesurée à partir de la valeur de la plus basse chaleur (Low Heat Value: LHV).

(5) La capacité de chauffage est approximative et dépend du type de bois, du chargement du poêle, de la configuration du plancher, de la hauteur du plafond, de la construction et de la situation géographique de la maison, de la ventilation, de la perte de chaleur et d'autres facteurs environnementaux variables.

(6) HeatLifeTM (chaleur à vie) est un marque déposée des Produits de Qualité de Chaleur HearthStone et est définie comme étant la quantité de chaleur emmagasinée dans la masse thermale du poêle. Ce qui est employé ici ne réfère pas seulement au temps de combustion mais au nombre total d'heures de chaleur utilisables à partir d'un seul chargement de combustible.

(7) Les mesures de dégagement suggérées dans cette page sont des références seulement. Référez-vous au Manuel de l'utilisateur pour obtenir les spécifications exactes avant l'installation.

(8) Le pare-feu arrière du Manchester est intégré; il y existe un pare-feu optionnel qui réduit le dégagement arrière de 6"

(9) Voir le Manuel de l'utilisateur pour les spécifications concernant les valeur-R requises pour les planchers non combustibles et les matériaux s'y rapportant.

Garantie: HearthStone , garantit à vie tous ses poêles au bois et à granules au propriétaire original, contre tout défaut de matériau et de fabrication, avec certaines limitations telles que décrites dans notre politique de Garantie à Vie Limitée. Voyez votre vendeur HearthStone pour obtenir tous les détails et une copie de la garantie.

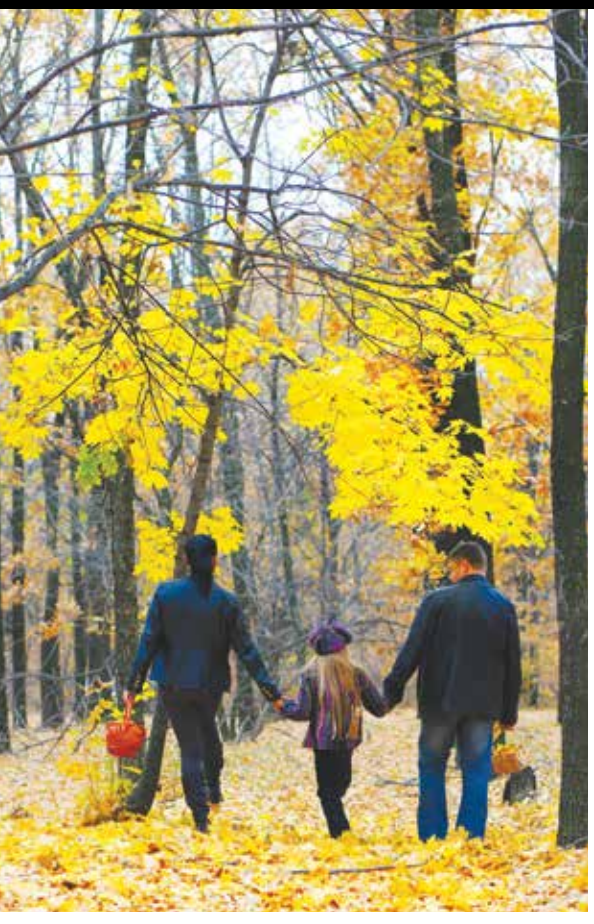

hearthstone

www.hearthstonestoves.com
802.888.5235

Hearthstone Quality Home Heating Products
317 Stafford Avenue
Morrisville Vermont 05661 USA

6400-50243 (05/14)